

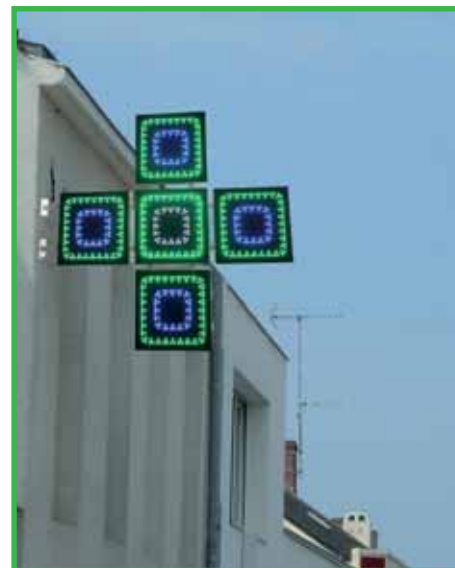


La Croix à dimension variable !

- Croix à envergure évolutive.
- Design exclusif WINLIGHT®.
- 2 versions (modules 40 ou 30 cm).
- 2 couleurs de diodes: vert, bleu.
- 3 caractéristiques essentielles:
 - Led résinées
 - Grand angle
 - Haute luminosité.
- 3 Options disponibles:
 - Clignoteur (allumé/éteint)
 - Animateur (clignotement par séquences)
 - Gradateur (manuel ou automatique pour atténuer l'intensité lumineuse)

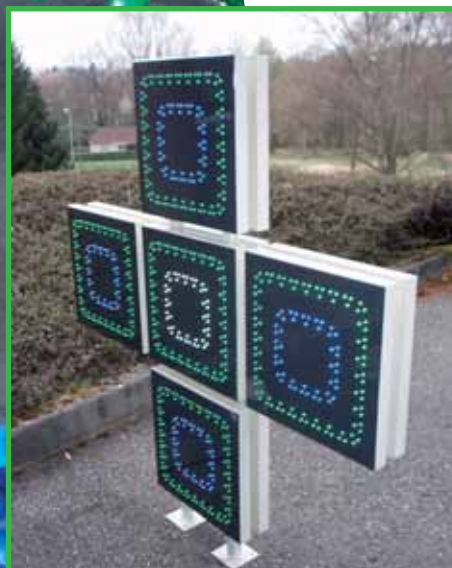

Descriptif produit

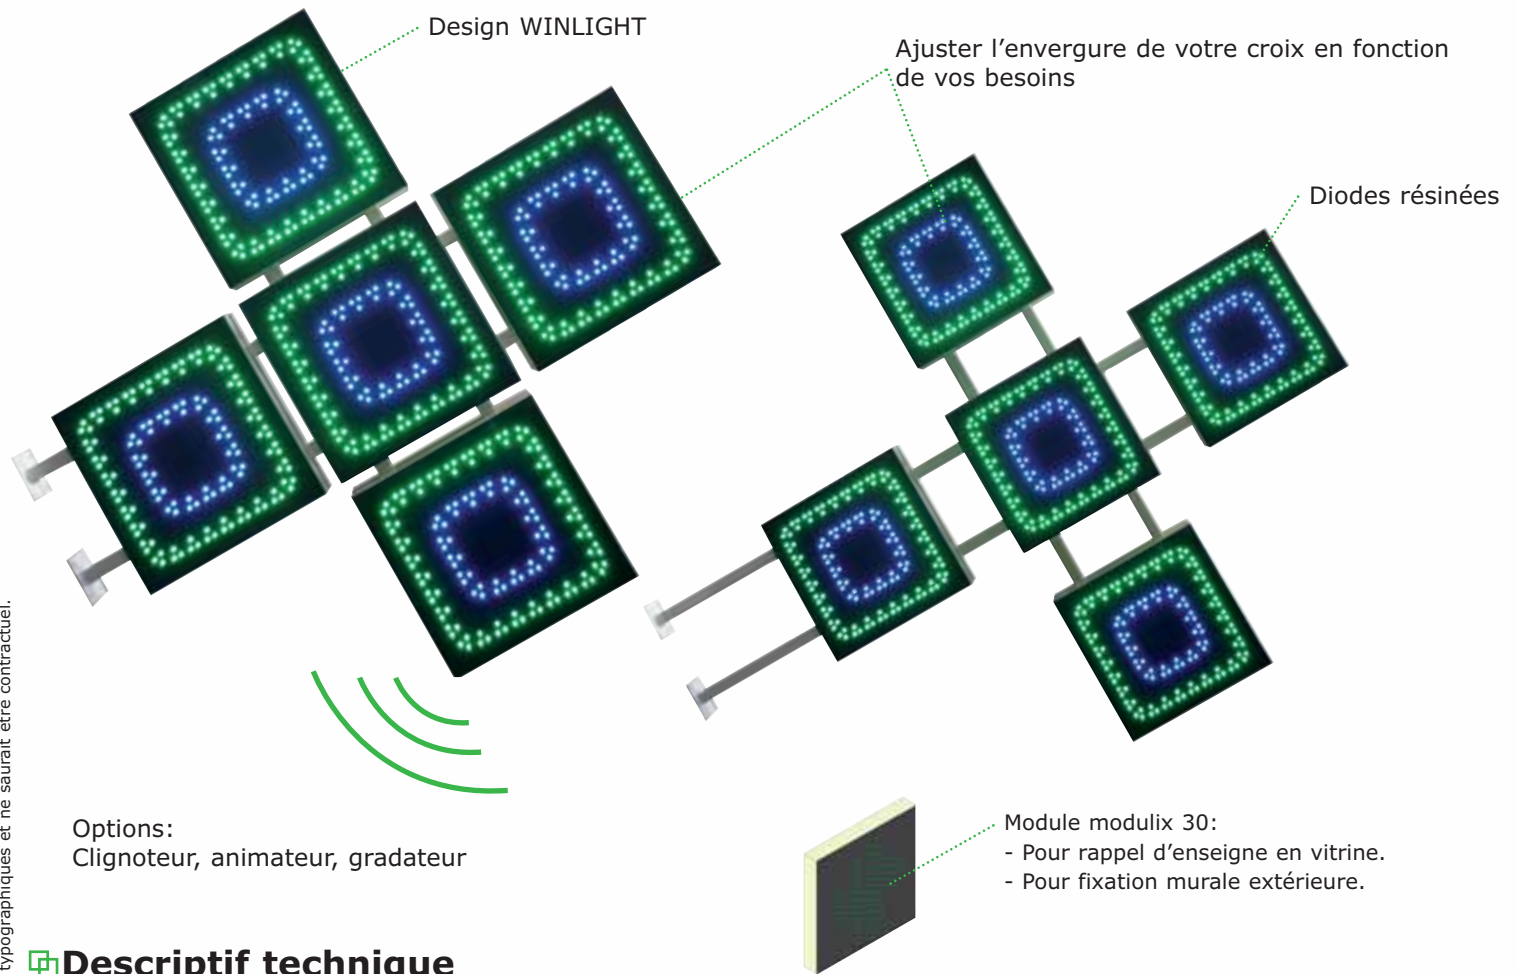

Descriptif technique

Ref	MODULIX40	MODULIX30	WMLIX30
Désignation	Croix Modulix double face 120	Croix Modulix double face 90	Module Modulix 30
Type de led	5 mm	5 mm	5 mm
Nombre de led	1440	1170	117
Couleur led (option)	Vert, Bleu	Vert	Vert
Angle	90°	90°	90°
IP	IP 65	IP 65	IP 65
Tension	12 VCD	12 VCD	12 VCD
Courant (maxi)	12 A	9.75 A	0.975 A
Puissance (maxi)	144 W	117 W	11.7 W
Connexion	Sur fil	Sur fil	Sur fil
Contrôle (option)	Clignoteur - Animateur - Gradateur	Clignoteur - Animateur - Gradateur	Clignoteur - Animateur - Gradateur
Dimensions (Larg x Haut x Ep)	1200 à 1300 x 1200 à 1300 x 110 mm	900 à 1100 x 900 à 1100 x 110 mm	300 x 300 x 40 mm
Poids	35 Kg	30 Kg	5 kg
Fixation	Platines 4 trous	Platines 4 trous	
Matériaux	Aluminium laqué	Aluminium laqué	Aluminium laqué
Couleur	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016

* DF: Double Face, MF: Mono Face, FA: Façade

Plus d'info www.winlight.eu

S.A.R.L. D2C au capital de 100 000 Euros - SIRET 439 207 200 00031 - NAF 4652Z

"Nous n'avons pas fini de vous éblouir® ..."