

winlight®

Win design


La croix d'exception

- Diodes grand angle, très haute luminosité.
- Pilotage PC ou télécommande.
- Potence galbée et griffée Winlight®.
- Animations multiples + texte + HDT.
- Finitions prestiges : chrome, nacre, acier.
- Teintes au choix, tons pastels sur demande.



www.winlight.eu

Descriptif produit

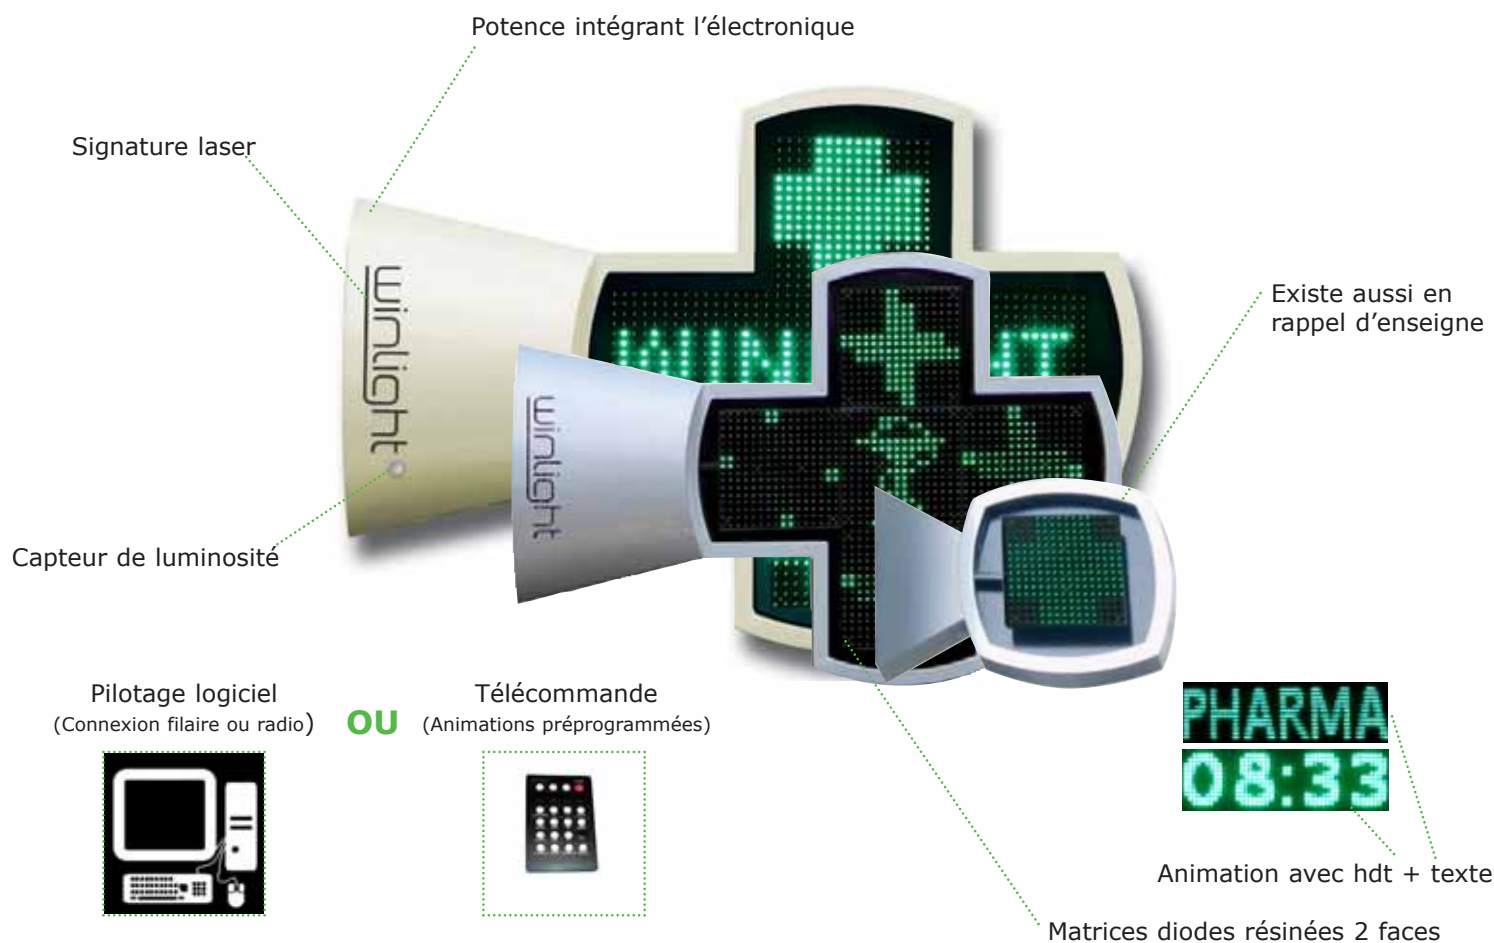

Descriptif technique

Ref	WD100DF	WD100MF	WD100FA	WD120DF	WD120MF	WD120FA
Désignation	Windesign 100 DF*	Windesign 100 MF*	Windesign 100 FA*	Windesign 120 DF*	Windesign 120 MF*	Windesign 120 FA*
Type de led	5 mm ovales	5 mm ovales	5 mm ovales	5 mm ovales	5 mm ovales	5 mm ovales
Nombre de led	2560	1280	1280	2560	1280	1280
Couleur led	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert
Angle	140° / 60°	140° / 60°	140° / 60°	140° / 60°	140° / 60°	140° / 60°
IP	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Tension	230 vac 50 Hz	230 vac 50 Hz	230 vac 50 Hz	230 vac 50 Hz	230 vac 50 Hz	230 vac 50 Hz
Courant (maxi)	2.2 A	1.1 A	1.1 A	2.2 A	1.1 A	1.1 A
Puissance (maxi)	400 W	200 W	200 W	400 W	200 W	200 W
Connexion	Sur fil	Sur fil	Sur fil	Sur fil	Sur fil	Sur fil
Contrôle (Filaire ou radio en option)	Logiciel fourni - Télécommande (animations préprogrammées)					
Dimensions (Larg x Haut x Ep)	1250 x 880 x 221 mm	1250 x 880 x 221 mm	880 x 880 x 190 mm	1600 x 1160 x 270 mm	1600 x 1160 x 270 mm	1160 x 1160 x 190 mm
Poids	55 Kg	45 Kg	35 Kg	60 Kg	50 Kg	40 Kg
Fixation	Platine 4 trous	Platine 4 trous	Platine 4 trous	Platine 4 trous	Platine 4 trous	Platine 4 trous
Matériaux	Structure aluminium laquée					
Couleur	Chrome, nacre, gris et toutes couleurs sur demande					

* DF: Double Face, MF: Mono Face, FA: Façade

Plus d'info www.winlight.eu

S.A.R.L. D2C au capital de 100 000 Euros - SIRET 439 207 200 00031 - NAF 744 A

"Nous n'avons pas fini de vous éblouir® ..."